

Drehsäulen Rotary Columns

DSL 15

- SYS 90 kompatibel
- verzugsarmes Aluminium
- reflexionsarm, schwarz eloxiert
- mit Skalenring
- arretierbar
- Montagemöglichkeiten
 - auf Reiter
 - auf Stift
- for use with SYS 90
- deformation-resistant aluminium
- reflection-poor, black anodized
- with scale
- lockable
- ways of installing
 - on slide
 - on pin



9012.0120 / 14.01.2011



Die Drehsäulen DSL 15 werden eingesetzt, wenn es auf feinfühligere Drehungen um die Säulenachse ankommt. Mit einer Stellschraube werden zuerst die Höhe und der Drehwinkel grob eingestellt. Danach kann der Drehwinkel in einem Bereich von $\pm 8^\circ$ über eine Feingewindeschraube verstellt werden. Die endgültige Position lässt sich mit einer Klemmschraube fixieren.

Die Drehsäulen DSL 15 sind sowohl mit Außengewinde als auch mit Innengewinde erhältlich.

The DSL 15 rotary columns are used for applications in which sensitive rotations around the axis of the column are crucial. First the height and the azimuth are roughly adjusted using a set screw. Next the azimuth can be adjusted within a range of $\pm 8^\circ$ using a fine-thread screw. The column can be locked in its ultimate position with a set screw.

The DSL 15 rotary columns are available with both external and internal thread.



Bestellangaben/Ordering Information

Drehsäulen/rotary columns

		Typ/type	Bestell-Nr./part no.
mit Außengewinde M6, 88 mm hoch	with M6 external thread, 88 mm high	DSL 15-75-AM6	20.215.6075
mit Innengewinde M6, 88 mm hoch	with M6 internal thread, 88 mm high	DSL 15-75-IM6	20.215.0075

Zubehör/Accessories

Fußplatte 60 x 60 x 10 mm	base plate 60 x 60 x 10 mm	FP 60-60	20.915.6510
Fußplatte 66 x 28 x 10 mm	base plate 66 x 28 x 10 mm	FP 66-28	20.915.6628
Stift 15	pin 15	s. Produktinfo STF 15/s. product info STF 15	

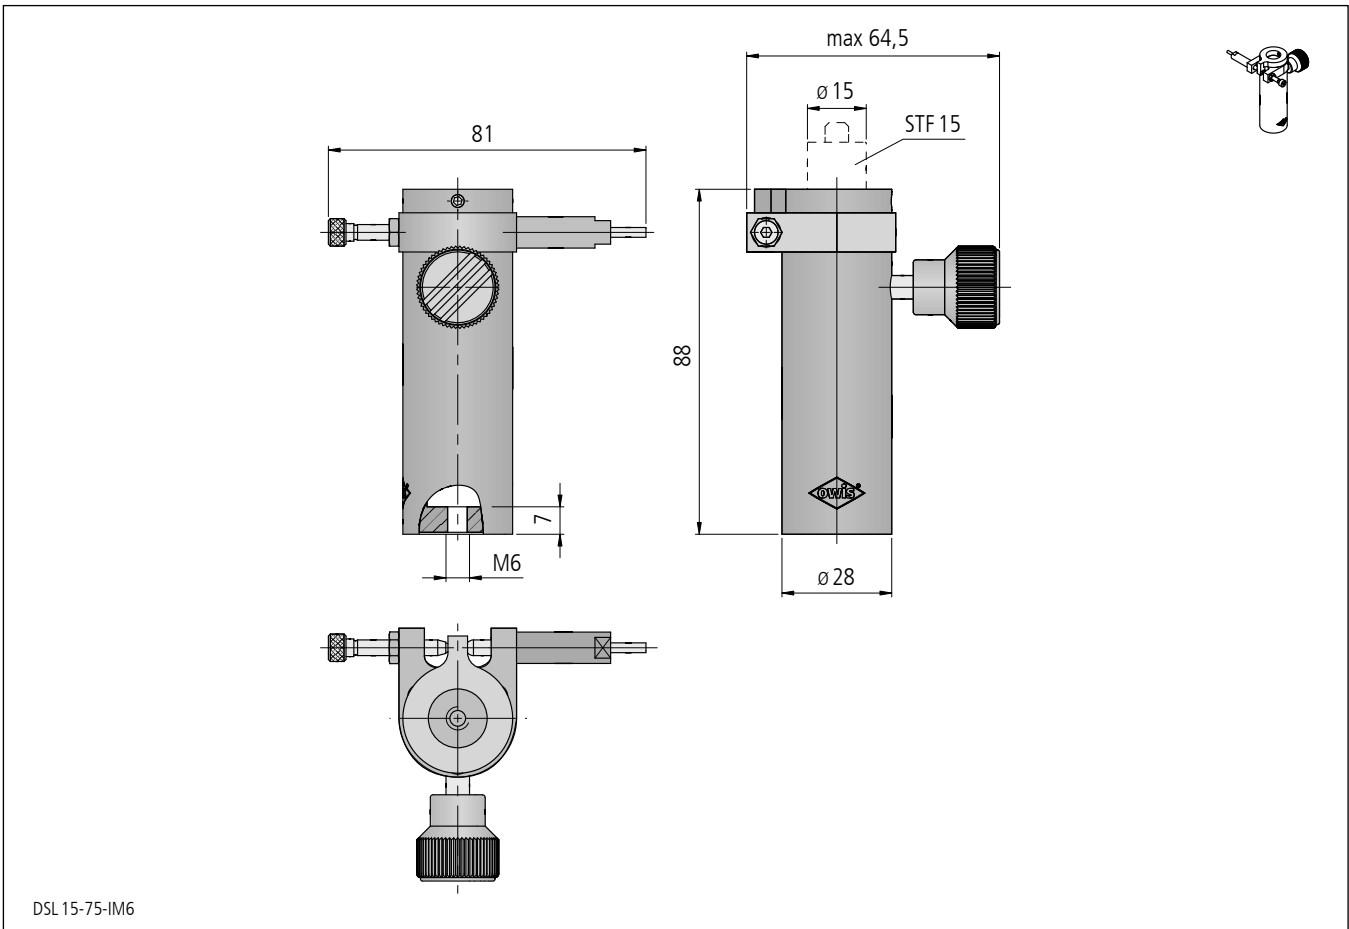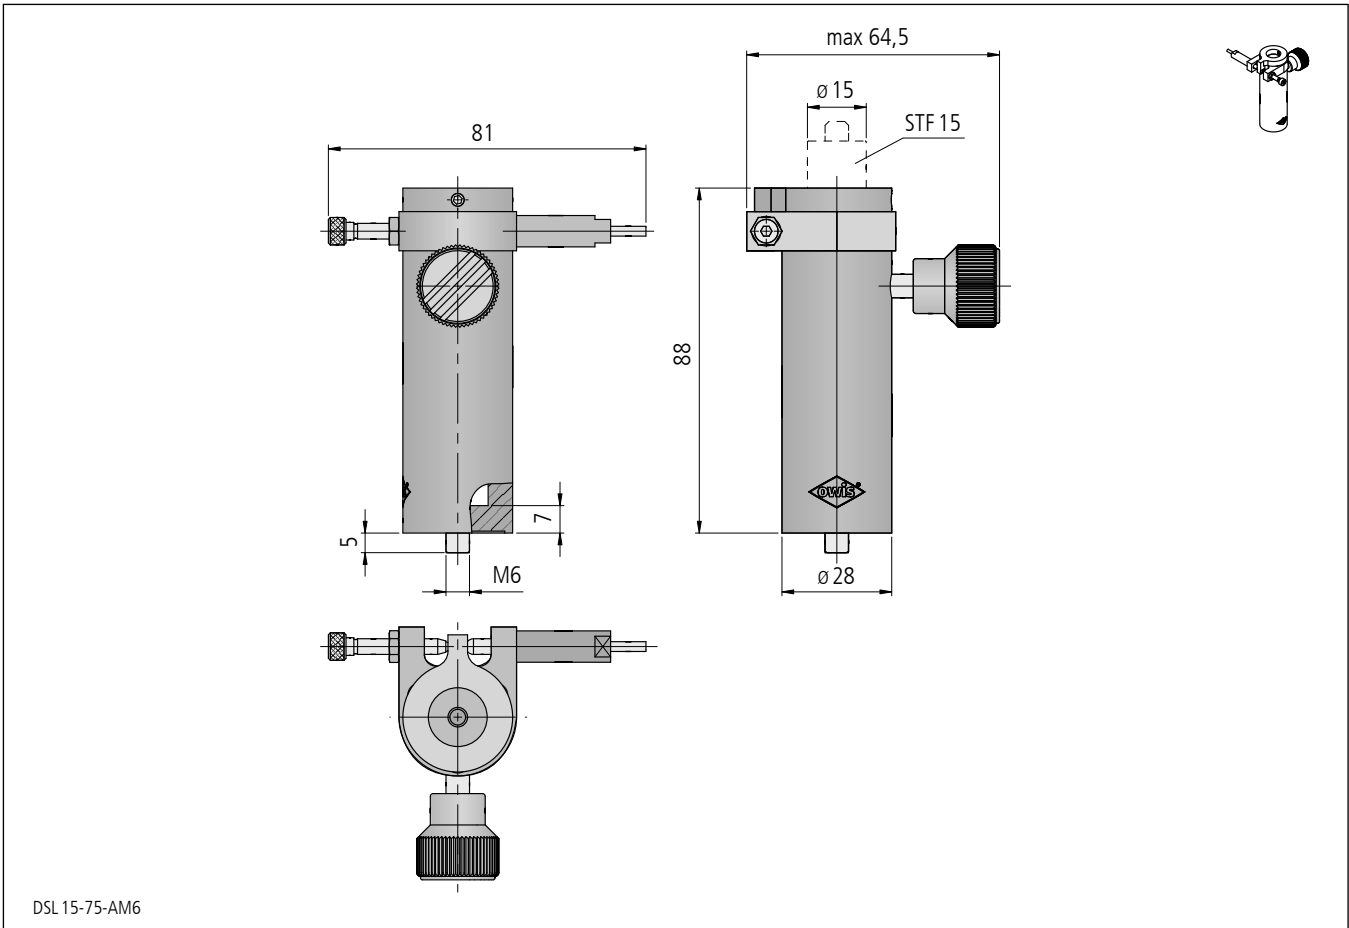

Technische Daten/Technical Data DSL 15

Drehwinkel	rotary angle	±8	°
Gewicht	weight	170	g