


Miniaturverschiebetische Miniature Translation Stages

MVT 40B-Z

- SYS 40 kompatibel
- verzugsarmes Aluminium
- reflexionsarm, schwarz eloxiert
- mit Feingewindespindel
- kompakte Bauweise
- geringe Masse
- Montagemöglichkeiten
 - auf Reiter
 - auf Stift
- for use with SYS 40
- deformation-resistant aluminium
- reflection-poor, black anodized
- with fine-thread spindle
- compact design
- low mass
- ways of installing
 - on slide
 - on pin

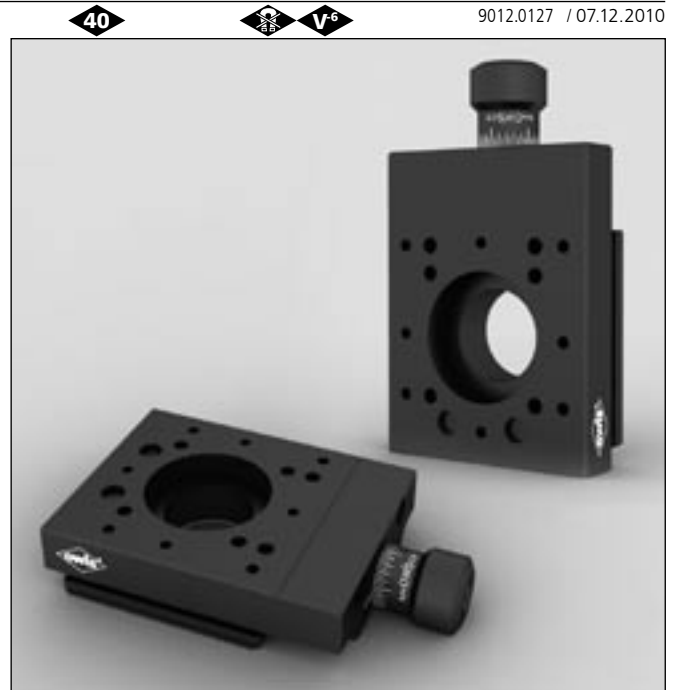

Die Miniaturverschiebetische MVT 40B-Z sind mit Federn spielfrei vorgespannt.

Eine Feingewindespindel mit Skalenknopf ermöglicht feinfühliges Einstellen.

Die justierbaren Schwalbenschwanzführungen behalten ihre Genauigkeit über sehr lange Zeit.

Die MVT 40B-Z sind SYS 40 kompatibel auf Reitern RT 40.

The MVT 40B-Z miniature translation stages are preloaded with springs and therefore backlash-free.

A fine-thread spindle enables sensitive adjustment.

The dovetail guides are adjustable and maintain their accuracy over very long time.

The MVT 40B-Z are for use with SYS 40, when mounted on slide RT 40.



Bestellangaben/Ordering Information

Miniaturverschiebetische/miniature translation stages

		Typ/type	Bestell-Nr./part no.
ohne Reiter/Endplatte	without slide/end plate	MVT 40B-D15-Z-SK	14.341.1300
mit Endplatte	with end plate	MVT 40B-D15-Z-SK-EP	14.341.1330

Zubehör/Accessories

Reiter RT 40, 16 mm, für MVT 40, MKT 40, KTM 40	slide RT 40, 16 mm, for MVT 40, MKT 40, KTM 40	RT 40-16-R-MVT 40	14.340.2000
Reiter RT 40, 34 mm, mit Rändelschraube	slide RT 40, 34 mm, with knurled screw	RT 40-34-R	14.021.0034
Stiftadapter für MVT 40(B), MKT 40 und WV 40	pin adapter for MVT 40(B), MKT 40 and WV 40	ADP 40-DTF	14.341.1302

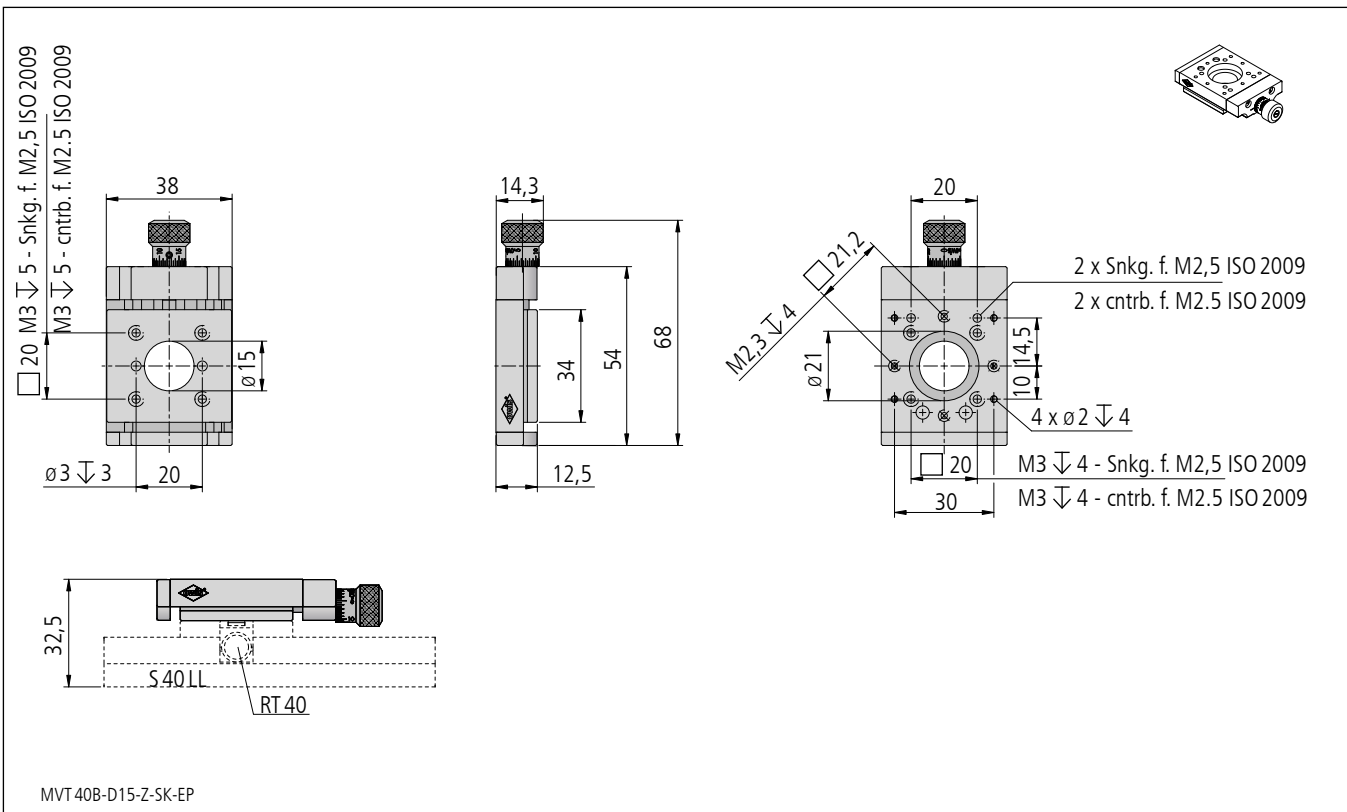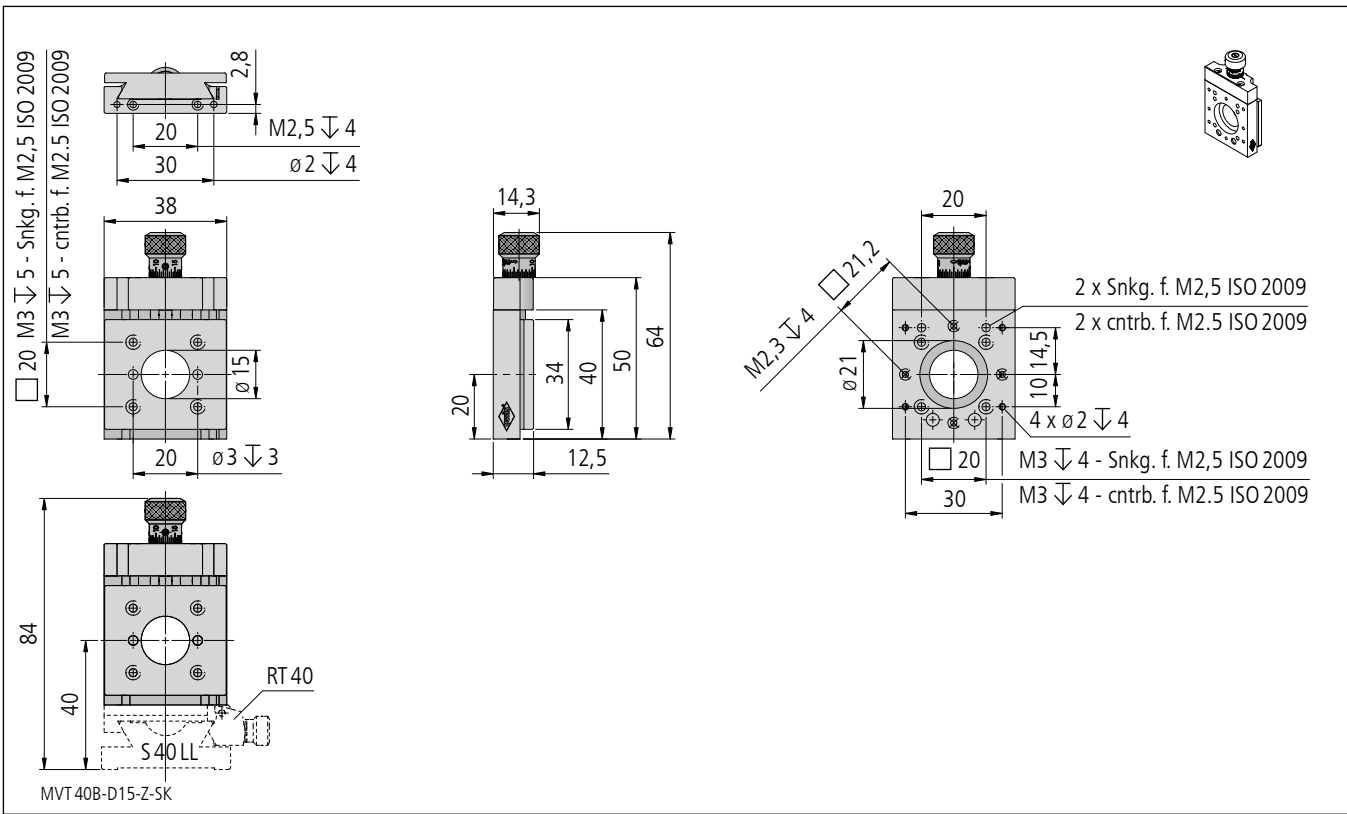

Technische Daten/Technical Data MVT 40B-Z

Stellweg	travel	6 (\pm 3)	mm
Spindelsteigung	spindle pitch	0,25	mm
Skalenteilung	graduation of scale	5	μ m
Einstellempfindlichkeit	setting sensitivity	1	μ m
freier Durchgang	size of opening	\varnothing 15	mm
Tragfähigkeit	maximum load capacity	130	N
Lastmoment	load torque	2,5	Nm
Axiallast	axial load	60	N
Rückstellkraft	reset force	7 bis/up to 19	N
Gewicht	weight	95	g